


Einfach clevere Baustoffe.

quick-mix 

SOP Sockelprofil

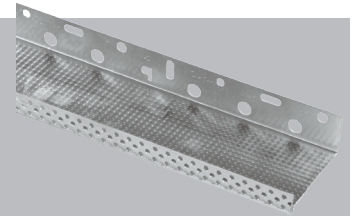

EIGENSCHAFTEN:

Profil aus Aluminium in Trogform, verformungsstabil, Farbe aluminium.

ANWENDUNG:

Zur Aufnahme der Fassadendämmplatten und als unterer horizontaler Abschluss im quick-mix Wärme-Dämm-System.

QUALITÄT:

Aluminium, Blechstärke 0,8 mm, leicht und alterungsbeständig

VERARBEITUNG:

Die Höhe des Sockels mind. 30 cm über dem Boden anzeichnen, dann das Sockelprofil anhalten und Bohrlöcher anzeichnen. Zum Befestigen des Sockelprofils werden die Schlagdübel aus dem quick-mix Sockelprofil-Befestigungsset verwendet, die in einem Abstand von ca. 30 cm eingesetzt werden. In Abhängigkeit vom Untergrund können auch andere Dübel verwendet werden. Um die Sockelprofile fluchgerecht anzubringen, sind zwischen Sockelprofil und Wand ggf. die Distanzstücke anzusetzen.

Die Profile werden stumpf gestoßen und mit den Sockelschienenverbindern verbunden. An Ecken sind die Profile auf Gehrung zu schneiden, z. B. mit Bleischere oder Winkelschleifer.

LAGERUNG:

Trocken und sachgerecht.


LIEFERFORM:

Stablänge 250 cm \pm 1 cm
Profiliefen: 60 mm, 80 mm, 100 mm, 120 mm

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Stand: Januar 2020

SOP Sockelprofil



Weitere Auskünfte durch:

Sievert Baustoffe GmbH & Co. KG

Mühlenschweg 6 • 49090 Osnabrück • Telefon 0541 601-01 • Telefax 0541 601-853

info@sievert.de

Notfallnummer: +49 551 19 240